


PROBASEnorm fold XPS Aqua Stop

普貝斯高性能隔音地墊

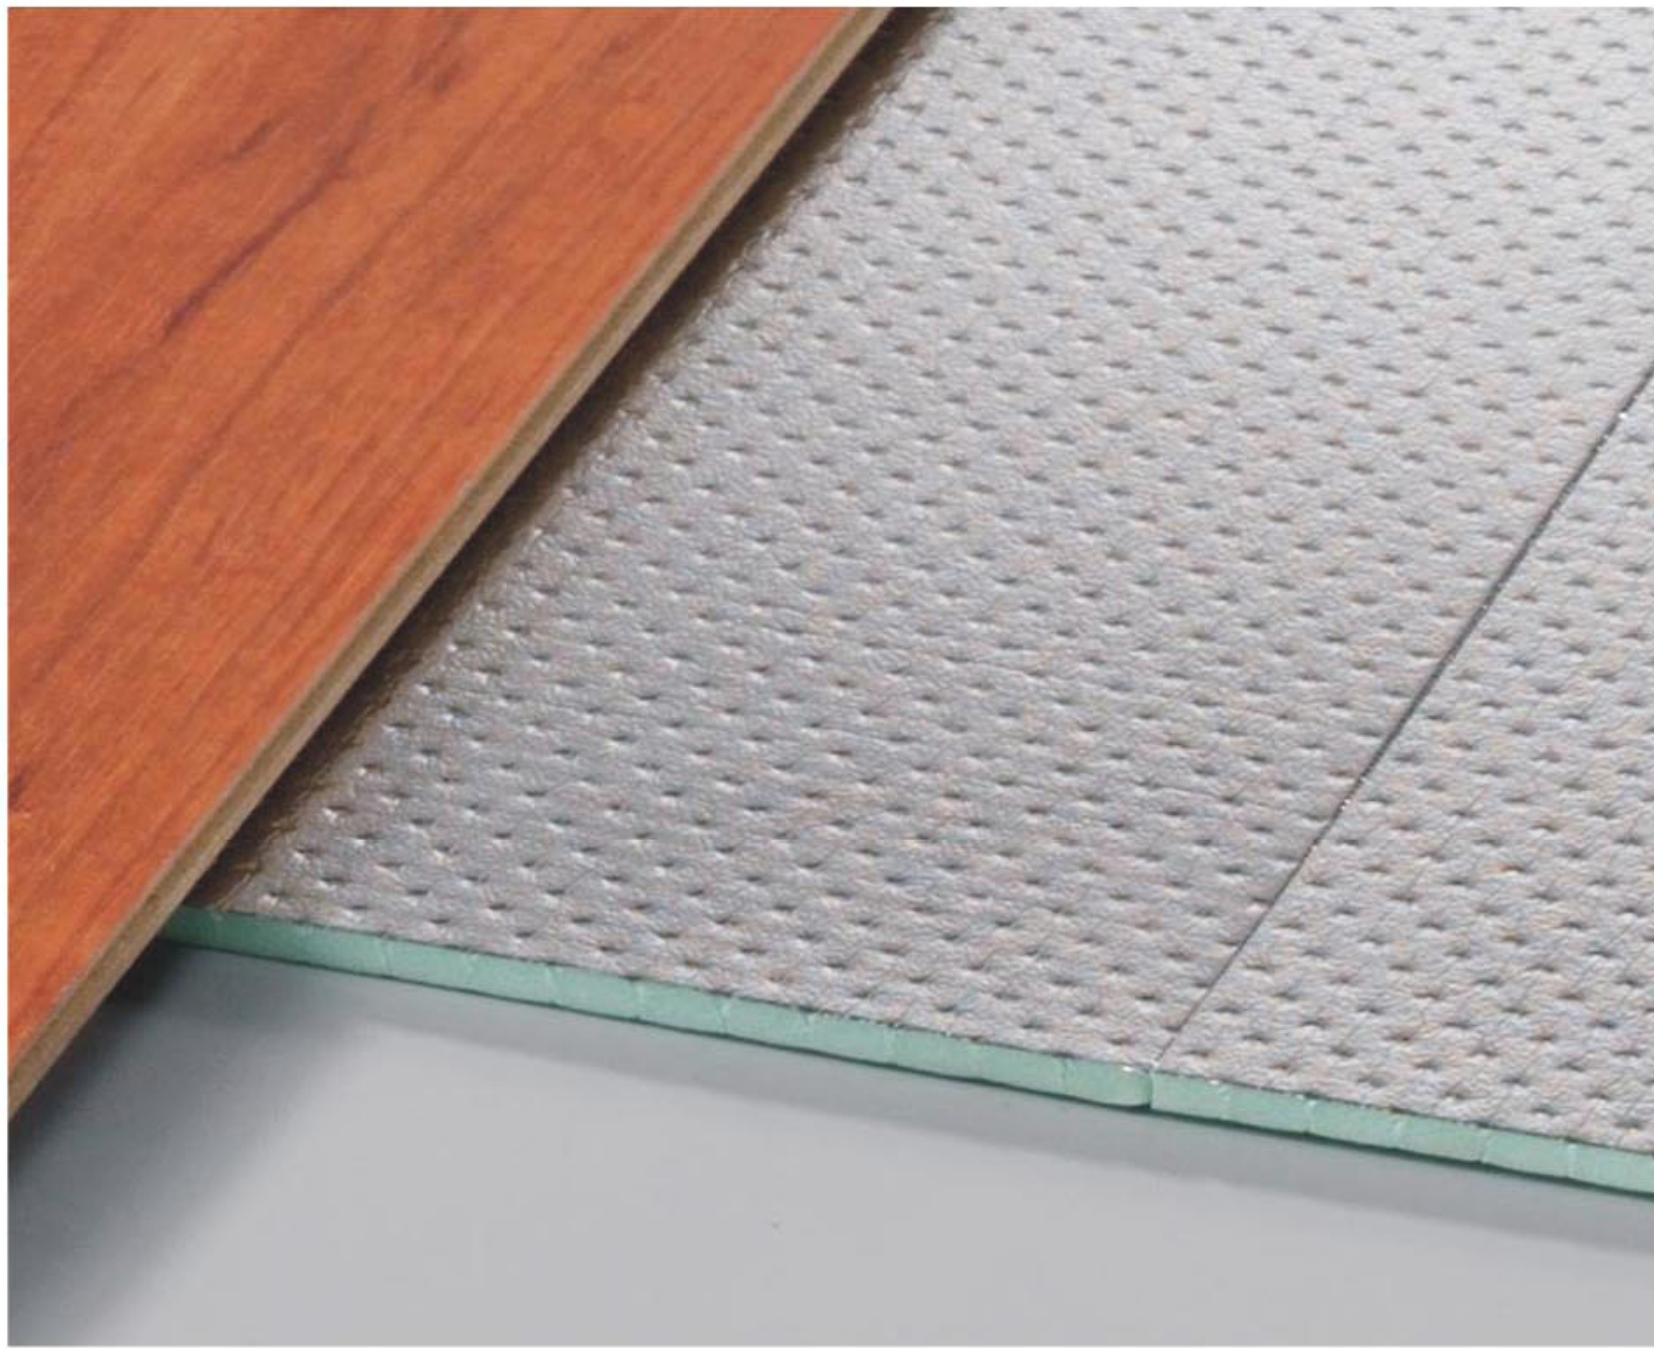

厚度	5mm
尺寸	0.8m x 6.25m
防火等級	E等級。 依據EN13501-1檢測標準
鋪設面積	5m²

適用場所：海島型地板 / 超耐磨地板 / 實木地板
產品敘述：以XPS搭配反射板製造的地墊，具有極佳的保溫效果，良好的整平性與在承載壓力環境下，依然能夠維持產品的穩定性。

	壽命 很多客戶對於這項標準最有興趣 - 究竟地墊可以維持它的品質多久？		
	腳步聲的改善 在房間裡的腳步聲，可以改善及降低多少強度？		減少6 dB 依據IHD 431檢測標準
	衝擊音的隔離 改善的效果是依據有限的地板空間有多少衝擊音的強度被降低。		降低22 dB 鋪設在7mm超耐磨地板底下 依據DIN/EN/ISO 140-8檢測標準
	壓力下的穩定性 即使在較高的壓力下，如何是地墊穩定的耐久性？		在6.5噸/平方公尺下 0.5mm 材質壓縮
	對於地暖系統的適合性 當使用地暖系統時，地墊應有的熱傳導性。		0.143m²K/W 熱隔絕系數 依據 DIN 4108檢測標準
	保溫性 保溫用的地墊可以降低暖氣向下逸散，預防地板變冷。		0.143m²K/W 熱隔絕系數 依據 DIN 4108檢測標準
	整平性 特殊的地墊能調整地板所存在的不平整。		
	防潮性 超耐磨地板及木地板的結構對潮氣十分厭惡。對於你的高價位地板進行保護！		Sd > 100m 水蒸氣擴散值 依據 DIN 52615檢測標準

非常適用 適用 可用 勉強可用 不適用 非常不適用